

SAMSUNG

FJM multi-split


Free Joint Multi

R32, jäähdytys ja lämmitys

Samsungin Multi Split -järjestelmät tarjoavat optimoitua ilmastointia pienempiin kohteisiin. Ne ovat kevyitä ja tilaa säästäviä ja toimivat automaattisesti yhdellä painikkeella, niin että asennus on helppoa ja edullista.


Samsung
SmartThings

Toimii kaiken
keskuksena
SmartThings

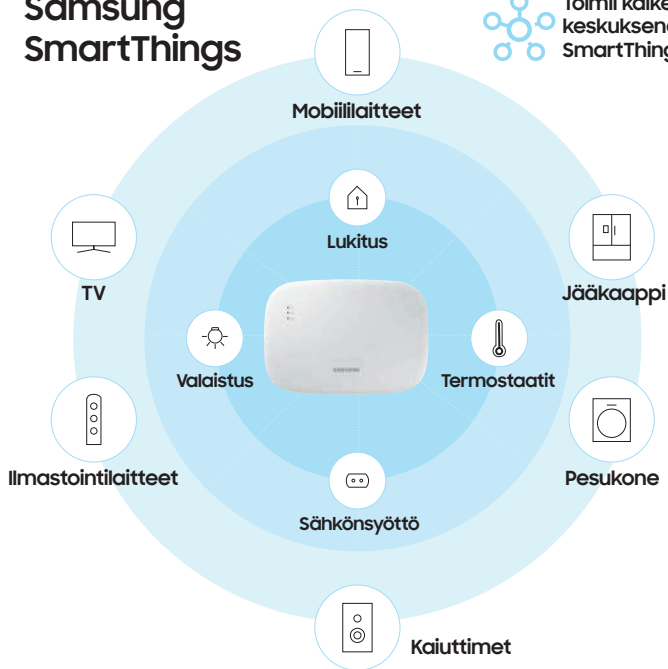


Samsung SmartThings

Ohjaa FJM-järjestelmää yhdellä aplikaatiolla. WiFi-ominaisuus on vakiona useissa sisäyksikkömalleissa.



Toimintatilan valinta

Toiminto, joka mahdollistaa ulkoyksikköön kytkettyjen sisäyksiköiden toimintatilan määrittämisen vain joko jäähdytykselle tai lämmitykselle.

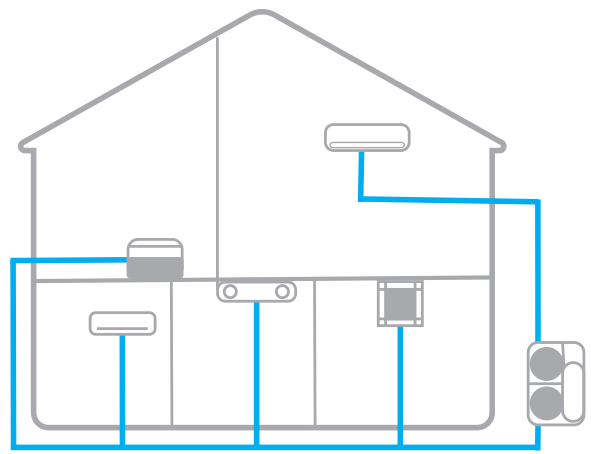


Universaali kytkentä

Yksi ulkoyksikkö on mahdollista kytkeä jopa viidelle sisäyksikölle! Tämä tekee FJM-järjestelmästä ihanteellisen ratkaisun esimerkiksi asuinrakennuksiin, joissa laitteille on yleensä vain vähän asennustilaa. Voit asentaa laitteiston valiten niiden väylät ja johdotukset vapaasti - Samsungin ainutlaatuinen teknologia etsii laitteet itse ja asennus on valmis.

Automaattinen osoitteiden määrittys ja putkituksen tarkastus

Sisäyksikön automaattinen osoitteen asetus ja putkikytkennän tarkastus yhdellä napin painalluksella. Erittäin helppo asentaa.



Wind-Free™ - Jäähdytystä ilman vedon tunnetta!

Samsung FJM-järjestelmään on liitettävissä laaja valikoima sisäyksiköitä - myös Wind Free -toiminnolla varustettuja. Wind-Free -toiminto tuo myös energiatehokkuutta sekä säästöjä.



Vaihe 1

Etupaneeli avautuu ja nopean viilennyksen toiminto viilentää huoneen nopeasti nurkasta nurkkaan.



Vaihe 2

Asetettu lämpötila saavutetaan nopean viilennyksen toiminnolla, minkä jälkeen etupaneeli sulkeutuu.




Vaihe 3

Wind-Free™-toiminto levittää raikasta ilmaa tasaisesti tuhansien mikroriekiä läpi.

Laaja käyttölämpötila-alue



FJM-laitteiden käyttölämpötila-alue on jäähdytyskäytössä -10~46°C ja lämmityskäytössä -15~24°C.

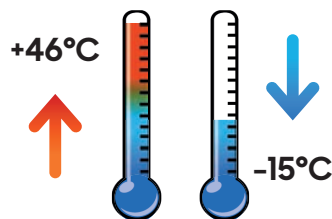Jos järjestelmää halutaan käyttää lämmitykseen, on ulkoyksikköön asennettava lämmitysvastus.



Laitevalikoima

Sisäyksiköt

Malli		Nimellisteho (kW)					
		1,6	2,0	2,5	3,5	5,2	6,8
Wind-Free™ Avant			●	●	●	●	●
Wind-Free™ Comfort			●	●	●	●	●
Cebu			●	●	●	●	●
Wind-Free™ 1-tiekasetti				●	●		
Wind-Free™ 4-tiekasetti (600 x 600)		●	●	●	●	●	
Lattiamalli				●	●	●	
LSP Ohut kanavoitava				●	●		
LSP Ohut kanavoitava kondenssivesipumpulla				●	●		
MSP kanavoitava						●	

Ulkoyksiköt

FJM-ulkoyksikköön on kytkettävä aina vähintään kaksi sisäyksikköä



Malli	4.0 kW*	5.0 kW	5.2 kW*	6.8 kW	8 kW	10 kW
Liitettävissä olevien sisäyksiköiden lukumäärä	2	2	3	3	4	5
R32	●	●	●	●	●	●

* Tilaustuote


Valintaopas

High Wall -mallit



	Malli	Wind-Free™ Avant	Wind-Free™ Comfort	Cebu
Ilmanohjaus	Wind-Free™ -jäähdytys	●	●	
	Puhallusilman ohjaus (ylös/alas)	Auto	Auto	Auto
	Puhallusilman ohjaus (vasen/oikea)	Auto	Auto	Manual
	Puhallinnopeudet (jäähdytys-/puhallintoiminto)	5/4	5/4	5/4
	Automaattinen puhallinnopeus	●	●	●
Ilmanpuhdistus	PM ₁₀ suodatin	●		
	Easy Filter Plus	●	●	●
	Tri-Care -suodatin	●		
	Antibakteerinen pinnoite	●	●	●
	Antiviruspinnoite	●		
	Automaattinen puhdistus (itsepuhdistava)	●	●	●
Toiminnot	Samsung SmartThings	●	●	●
	Smart Operation (AI)	●	●	●
	Kosteusanturi	●	●	
	Suodatinvahti	●	●	●
	Huonelämpötilan näyttö	●	●	●
	Energian kulutuksen indikointi	●	●	●
	Bixby-ääniohjaus	●	●	●
	On/Off-näyttö 88-näyttö	●	●	●
	On/Off-äänimerkki	●	●	●
	24 h ajastin/reaaliajastin	●	●	●
	Automaattinen toimintatilan vaihto	●	●	●
	Automaattinen uudelleenkäynnistys	●	●	●
	Toimintatilat	AI Auto Comfort ~ Wi-Fi	●	●
Nopea jäähdytys		●	●	●
Good Sleep -toiminto		●	●	●
Eco		●	●	●
Kuivaus		●	●	●
Puhallin		●	●	●
Hiljainen toimintatila		●	●	●
Kolmoissuojaus	Korroosiosuojatut lamellit	●	●	●
	Kompressorin suojaus	●	●	●
	Piirikorttien suojaus	●	●	●
Säätimet	Infrapunakaukosäädin	●	●	●
	Kaapeloitava säädin	Optio	Optio	Optio
	Keskusohjain yhteensopivuus	Optio	Optio	Optio

Valintaopas



Muut mallit

	Malli	Wind-Free™ 1-tiekasetti	Wind-Free™ 4-tiekasetti 600 x 600	MSP kanavoitava
Ilmanohjaus	Wind-Free™ -jäähdytys	●	●	
	Puhallusilman ohjaus (ylös/alas)	Auto	Auto	
	Puhallusilman ohjaus (vasen/oikea)	Auto	Auto	
	Puhallinnopeudet (jäähdytys-/puhallintoiminto)	4/3	4/3	3/3
	Automaattinen puhallinnopeus	●	●	●
Ilmanpuhdistus	PM ₁₀ -suodatin			
	PM _{2,5} -suodatin			
	Esisuodatin	●	●	●
	Antibakteerinen pinnoite			
	Antiviruspinnoite			
	Automaattinen puhdistus (itsepuhdistava)	●	●	●
Toiminnot	Samsung SmartThings	Optio	Optio	Optio
	MDS (Liiketunnistin)	Optio		
	Kosteusanturi	●	●	
	Suodatinvahti	●	●	Säätimessä
	Huonelämpötilan näyttö	Säätimessä	Säätimessä	Säätimessä
	Energian kulutuksen indikointi	Optio	Optio	Optio
	Bixby-ääniohjaus	Optio	Optio	Optio
	On/Off-näyttö 88-näyttö			
	Automaattinen uudelleenikäynnistys	●	●	●
	Toimintatilat	AI Auto Comfort ~ Wi-Fi	●	●
Auto Mode (ilman Wi-Fiä)		●	●	
Nopea jäähdytys		●	●	●
Kuivaus		●	●	●
Puhallin		●	●	
Hiljainen toimintatila		●	●	●
Kolmoissuojaus	Korroosiosuojatut lamellit	●	●	●
	Kompressorin suojaus	●	●	●
	Piirikorttien suojaus	●	●	●
Säätimet	Infrapunakaukosäädin	Optio	Optio	Optio
	Kaapeloitava säädin	Optio	Optio	Optio
	Keskusohjain yhteensopivuus	Optio	Optio	Optio
Muut	Kondenssivesipumppu	●	●	Optio

Wi-Fi



MIM-H04EN

MIM-H04EN
Multi WiFi kit 2.0 NASA - NASA
comm. protocol
Til.numero SAACC703078

Säleiköt

Laitteistoihin saatavilla olevat säleiköt:





LSP ohut kanavoitava	LSP kanavoitava pumpulla	Lattiamalli
		Auto
3/3	3/3	3/3
●	●	●
		●
		●
●	●	●
		●
●	●	●
Optio	Optio	Optio
Säätimessä	Säätimessä	●
Säätimessä	Säätimessä	●
Optio	Optio	Optio
Optio	Optio	Optio
		●
●	●	●
●	●	●
		●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
Optio	Optio	●
Optio	Optio	Optio
Optio	Optio	Optio
Optio	●	Optio



PC1NWFMAN

PC1NWFMAN
1-tiekasetin säleikkö,
2,2-3,6 kW, Wind-Free,
medium runko, valkoinen
Til.numero SAACC703101

Huomioithan nämä:

- Kaikkiin High Wall -malleihin kuuluu **langaton kaukosäädin**.
- 1-tie- ja 4-tiemallit: muista lisätä järjestelmään sisä- ja ulkoyksikön lisäksi myös **säädin ja säleikkö** erikseen alla mainituista varusteista.

Säätimet

Laitteistoihin saatavilla olevat perussäätimet suoraan varastostamme:



MWR-SH11N

MWR-SH11N
Langallinen kosketusnäyttösäädin
NASA, Wind-Free function
Til.numero SAACC703066



MWR-WG00JN

MWR-WG00JN
Langallinen säädin,
multitoiminen NASA
Til.numero SAACC703088



AR-EH03E

AR-EH03E
Langaton kaukosäädin,
Wind-Free
Til.numero SAACC703062



PC4SUFMAN

PC4SUFMAN
4-tiekasetin säleikkö,
600 x 600, Wind-Free mini,
valkoinen
Til.numero SAACC703103



Samsung-myynti ja -tuki: 09 777 1230
samsung@combicool.fi
samsunglampopumpu.fi



Maahantuoja:

Combi Cool